


Murelle Equipe ErP

		MURELLE EQUIPE										
MODELLO		70 ErP	100 ErP	140 ErP	150 ErP	220 ErP	280 ErP	330 ErP	370 ErP	440 ErP	550 ErP	660 ErP
Potenza termica nominale (80-60°C)	kW	67,6 (2x33,8)	93,6 (2x46,8)	126,8 (2x63,4)	140,4 (3x46,8)	211,2 (2x105,6)	271,5 (3x90,5)	316,8 (3x105,6)	362,0 (4x90,5)	422,4 (4x105,6)	528,0 (5x105,6)	633,6 (6x105,6)
Potenza termica nominale (50-30°C)	kW	74,4 (2x37,2)	102,4 (2x51,2)	138,8 (2x69,4)	153,6 (3x51,2)	229,2 (2x114,6)	294,3 (3x98,1)	343,8 (3x114,6)	392,4 (4x98,1)	458,4 (4x114,6)	573,0 (5x114,6)	687,6 (6x114,6)
Potenza term. min. G20 (80-60°C)	kW	3,2	9,3	13,6	9,3	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
Potenza term. min. G20 (50-30°C)	kW	3,7	10,5	15,3	10,5	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
Portata termica nominale	kW	69,6 (2x34,8)	96,0 (2x48,0)	130,0 (2x65,0)	144,0 (3x48,0)	216,0 (2x108,0)	277,5 (3x82,5)	324,0 (3x108,0)	370 (4x92,5)	432,0 (4x108,0)	540,0 (5x108,0)	648,0 (6x108,0)
Portata termica minima G20	kW	3,48	9,6	14,0	9,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Rendimento term. min. (80-60°C)	%	92,0	96,9	97,0	96,9	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7
Rendimento term. max (80-60°C)	%	97,2	97,5	97,5	97,5	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Rendimento term. min. (50-30°C)	%	106,3	109,0	106,7	109,0	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1
Rendimento term. max (50-30°C)	%	106,8	106,7	106,7	106,7	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1
Rendim. term. utile al 30% del carico	%	108,6	108,6	108,3	108,5	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
Potenza elettrica assorbita	W	216 (2x108)	282 (2x141)	374 (2x187)	423 (3x141)	516 (2x258)	735 (3x245)	774 (3x258)	980 (4x245)	1032 (4x258)	1290 (5x258)	1548 (6x258)
Classe efficienza energ. riscaldamento		A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza sonora riscaldamento	dB(A)	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe di NOx		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Generatori	n°	2x35	2x50	2x70	3x50	2x110	3x92,5	3x110	4x92,5	4x110	5x110	6x110
Contenuto acqua moduli		10,8	25,5	27,7	43,7	36,3	55,9	55,9	72,6	72,6	92,2	117,6
Temp. fumi max/min 80-60°C	°C	80,0/69,0	85,6/71,3	87,0/74,0	85,6/71,3	86,2/74,6	72,1/58,4	86,2/74,6	72,1/58,4	86,2/74,6	86,2/74,6	86,2/74,6
Temp. fumi max/min 50-30°C	°C	58,5/44,0	52,6/43,5	55,0/48,0	52,6/43,5	61,6/49,2	51,3/35,1	61,6/49,2	51,3/35,1	61,6/49,2	61,6/49,2	61,6/49,2
Press. max uscita collettore fumi	Pa	180	160	148	160	375	375	375	375	375	375	375
Pressione massima esercizio	bar	3,5	3,5	3,5	3,5	5	5	5	5	5	5	5
Peso	kg	225	424	332	330	495	634	634	775	775	920	1140

Misure d'ingombro

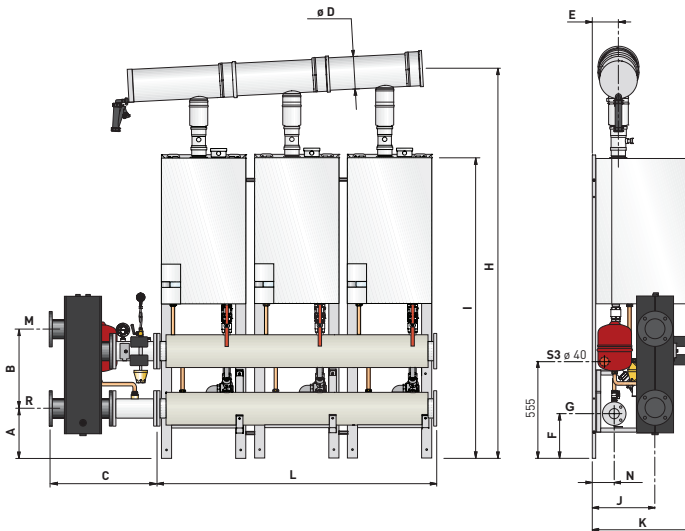

MODELLO	A	B	C	ø D	E	F	H	J	K	L	N	M-R	G
70 ErP	mm 305	270	535	160	156	260	1823	265	390	1121	230	1 1/2"	1 1/4"
100 ErP	mm 358	370	675	160	225	260	1.984	380,5	487,5	1.104	134,5	2"	FL. PN6-DN50
140 ErP	mm 358	370	675	160	225	260	1.984	380,5	487,5	1.104	134,5	2"	FL. PN6-DN50
150 ErP	mm 358	370	675	160	225	260	2.013	380,5	487,5	1.656	134,5	2"	FL. PN6-DN50
220 ErP	mm 296	470	640	200	155	260	2.292	374	620	1.104	131	FL. PN6-DN100	FL. PN6-DN50
280 ErP	mm 296	470	640	200	155	260	2.326	374	620	1.656	131	FL. PN6-DN100	FL. PN6-DN50
330 ErP	mm 296	470	640	200	155	260	2.326	374	620	1.656	131	FL. PN6-DN100	FL. PN6-DN50
370 ErP	mm 551	635	1.090	200	155	260	2.360	374	620	2.208	131	FL. PN6-DN100	FL. PN6-DN50
440 ErP	mm 551	635	1.090	200	155	260	2.360	374	620	2.208	131	FL. PN6-DN100	FL. PN6-DN50
550 ErP	mm 551	635	1.090	200	155	260	2.394	374	620	2.760	131	FL. PN6-DN100	FL. PN6-DN50
660 ErP	mm 550	635	1.090	250	154	260	2.428	374	620	3.314	131	FL. PN6-DN100	FL. PN6-DN50